

Плитка SPC

ADELAR®



Содержание

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Представляем SPC плитку Adelar
стр. 4 | 05 | Коллекция Eterna и Eterna Acoustic
стр. 27 |
| 02 | Преимущества Adelar
стр. 7 | 06 | Укладка и уход
стр. 44 |
| 03 | Структура и свойства Adelar
стр. 8 | 07 | Технические спецификации
стр. 46 |
| 04 | Коллекция Solida и Solida Acoustic
стр. 11 | 08 | Контакты
стр. 48 |

01 Представляем SPC плитку Adelar




SPC плитка Adelar® – это каменно-полимерное напольное покрытие, имеющее плотную и прочную сердцевину. Его можно устанавливать даже на неровных основаниях, а благодаря скорости соединения патентованного замка Uniclic®, наш пол – отличный выбор для ремонта.



“

Напольная SPC плитка Adelar® – это прочность камня и практичность винила.
Очарование естественных природных дизайнов
в сочетании с качеством и надежностью.

”

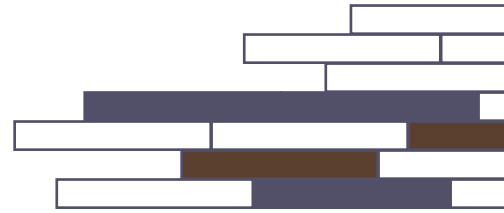

ADELAR®



Качественное покрытие Adelar® устойчиво к влаге, не боится царапин, практично и долговечно. Это прекрасный выбор для любого современного жилого дома: от берлоги холостяка до уютного семейного гнезда.

Собственная команда дизайнеров из Бельгии позаботилась о том, чтобы вы могли выбрать пол, подходящий вашему стилю. Создавайте уникальные интерьеры вашего дома, отражающие вашу индивидуальность, с нашими оригинальными дизайнами собственной разработки под дерево, камень и бетон.



Интегрированная подложка в коллекциях Solida Acoustic и Eterna Acoustic подарит вашему дому дополнительный комфорт и тишину, а также ускорит процесс укладки.

Вы можете доверять качеству SPC плитки Adelar®, ведь она протестирована в соответствии с самыми строгими мировыми стандартами и одобрена IVC Group. Этот пол вас не подведет.





02

Почему вам понравится SPC плитка Adelar®

Стильные качественные SPC полы Adelar® обладают всеми практическими преимуществами, о которых вы только могли подумать: простой и быстрый монтаж, уход без хлопот, долговечность.



Компактная 4-слойная конструкция SPC плитки Adelar® с жесткой основой оптимальной толщины оснащена надёжным запатентованным замком Uniclic® для простой и быстрой укладки. Наш пол - умный выбор, если вы задумали делать ремонт, поскольку в большинстве случаев вам не потребуется подготавливать черновой пол. Встроенная IXPE подложка в коллекциях Acoustic обеспечит полное прилегание к черновому полу и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.



Пролитая вода и влага не должны испортить ваш пол, потому что SPC плитка Adelar® произведена из водостойких материалов, а ее поверхность дополнительно защищена матовым полиуретановым лаком. Пол не разбухает и не впитывает влагу. Влажная уборка также не станет проблемой.



SPC плитка Adelar® совместима со всеми видами подогрева полов, встроенными в стяжку. Максимальная температура нагрева – 27°C, что совсем немало, учитывая, что покрытие прекрасно проводит тепло, поскольку имеет 75% минерального наполнителя в составе.



Все декоры SPC плитки Adelar® были разработаны нашей собственной командой дизайнеров в Бельгии. Мы воссоздали внешний вид натурального дерева, камня и бетона с изысканностью и вниманием к мельчайшим деталям. Текстурированная поверхность, матовый лак, фаска, придающее планкам законченный вид, и большое количество уникальных половиц в каждом декоре помогут вам создать естественный вид – просто смешивайте планки из разных упаковок и не стремитесь подогнать рисунок.



За счет высокой плотности основы SPC плитка Adelar® выдерживает падение предметов без повреждений поверхности. Вы не увидите следов от ножек мебели или других увесистых предметов. А верхний слой матового полиуретанового лака Superguard защищает пол от образования стойких пятен и царапин. Это продлевает срок службы пола и повышает удобство использования в повседневной жизни.



Благодаря своему компактному плотному составу SPC плитка Adelar® устойчива к перепадам температуры и влажности. Пол незначительно меняет свои размеры, поэтому не встанет «домиком» при наступлении жаркой погоды, и не образует щелей при сильном похолодании. Поэтому вы можете укладывать наш пол без порогов, если длина пролета не превышает 16 пог.м.

03

Структура и свойства Adelar

Красивая, прочная и практичная SPC плитка Adelar® производится с использованием последних инноваций в индустрии напольных покрытий, чтобы удовлетворять всем требованиям современного потребителя. В ее основе лежит жесткая композитная плита высокой плотности, которая обеспечивает покрытию высокую стабильность и простой монтаж.



Наши полы оснащены виниловым защитным слоем оптимальной толщины и полиуретановым лаком, что позволяет избавиться вас от излишней осторожности в быту и продлевает срок службы пола.

Встроенная подложка в коллекциях Solida Acoustic и Eterna Acoustic ускоряет монтаж и повышает шумоизоляцию.

1 Защитный PU лак



Верхний слой защитного полиуретанового лака Superguard сохраняется на половицах до конца срока службы. Эта матовая защита дарит вам комфорт в повседневной эксплуатации, защищая ваш пол от капель, пролитой жидкости, стойких пятен, следов и царапин от лап животных.

2 Надежный защитный слой



Полы коллекции Solida и Solida Acoustic имеют солидный защитный слой 0,40 мм, что позволяет применять их в любом, даже самом оживленном и активном доме.

Полы коллекции Eterna и Eterna Acoustic имеют еще более впечатляющую защиту – 0,55 мм, что означает возможность применения даже в ряде коммерческих пространств.

Поверхность SPC плитки Adelar® имеет реалистичную текстуру, чтобы ваш пол ощущался столь же хорошо, как он выглядит.

3 Оригинальные декоры в высоком разрешении



Оригинальные декоры под дерево, камни и бетон напечатаны на дизайн слое с высоким разрешением, так чтобы не потерялись даже мельчайшие детали.

Все декоры разработаны собственной командой бельгийских дизайнеров и имеют один из лучших показателей на рынке по количеству уникальных планок на узор.

Пусть ваш пол выглядит максимально естественно, ведь в природе вы не найдете двух идентичных планок.

4 Жесткая основа



Плотная, жесткая основа SPC плитки Adelar® имеет много преимуществ. Одно из самых очевидных – возможность монтажа на неидеально подготовленный черновой пол, без дополнительного выравнивания. Основа высокой плотности перекрывает небольшие неровности и на поверхности пола они совсем не видны.

Другим преимуществом стала высокая стабильность размеров SPC плитки Adelar® при изменениях температуры и влажности. Это значит, что вы можете осуществлять укладку на больших площадях без Т-образных молдингов.

Известный своей прочностью и надежностью, патентованный замок Uniclic® гарантирует простой и быстрый монтаж.

5 Интегрированная подложка



В коллекциях серии Acoustic мы предлагаем вам воспользоваться преимуществами встроенной IXPE подложки. Вам не потребуется приобретать дополнительную подложку. Просто достаньте половицу и начните укладку – быстро и просто.

Специализированная подложка для SPC покрытий не проседает со временем и снижает шум и гул. В результате не только вы, но и ваши соседи снизу, выигрывают от более комфортной акустики в доме.



Folkstone 11976

Коллекция Solida

04

Riviera Oak



03121 03239 03254 03220 03952 03884

Traditional Oak



03935 03826 03866

European Oak



04270 04870

American Oak



04880

Folkstone



11232 11976

Ceramic



11936

Magica



11931

Riviera Oak



03121



03239



03254



03220



03952



03884

Solida



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.




Толщина
5 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

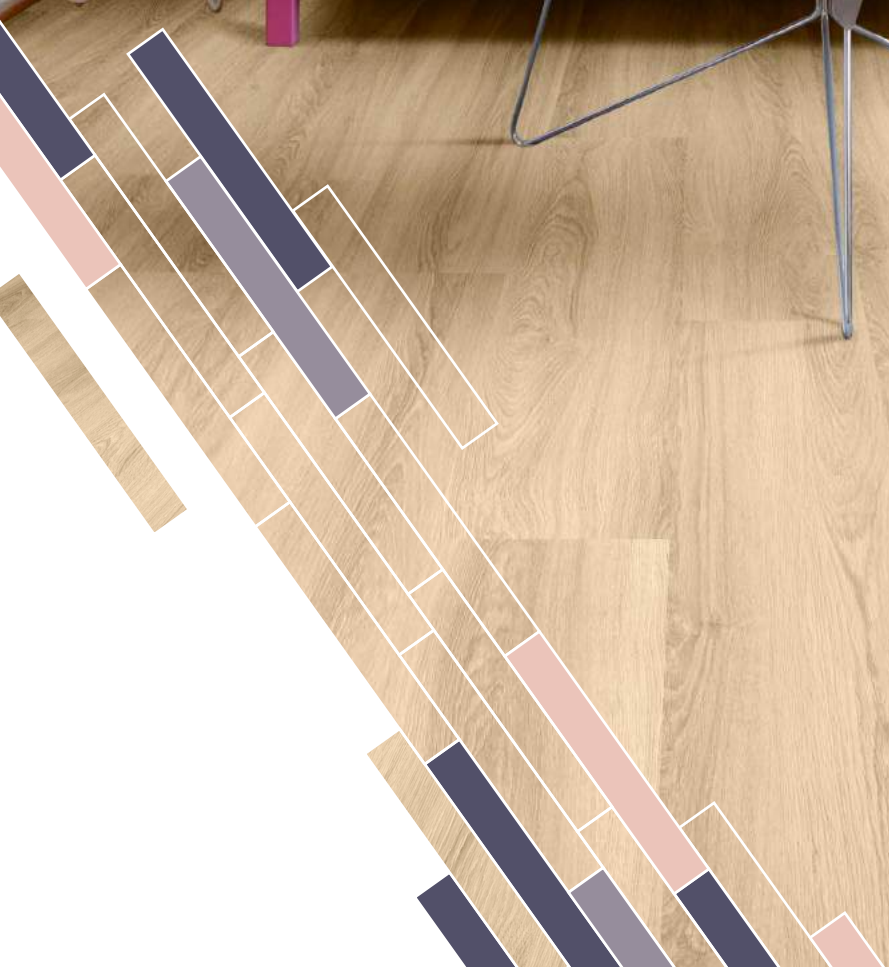

Traditional Oak



03826



03866



03935

Solida



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
5 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска



European Oak



04270



04870

Solida



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
5 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска



American Oak



04880

Solida



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



17,8 x 121,9 см
2,61 м² / 12 шт.



Толщина
5 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,4 мм




Микрофаска



American Oak 04880

Folkstone

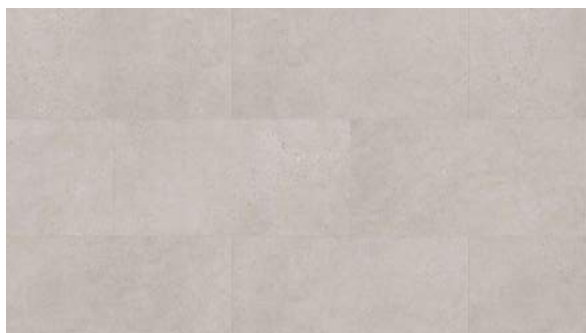

11232



11976



Solida



30,3 x 60,7 см
2,58 м² / 14 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



30,3 x 60,7 см
2,58 м² / 14 шт.



Толщина
5 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска



Ceramic



11936

Solida



CLICK

30,3 x 60,7 см
2,58 м² / 14 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



CLICK

30,3 x 60,7 см
2,58 м² / 14 шт.



Толщина
5 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска



Ceramic 11936

Magica



11931

Solida



CLICK

30,3 x 60,7 см
2,58 м² / 14 шт.



Толщина
4 мм



Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска

Solida Acoustic



CLICK

30,3 x 60,7 см
2,58 м² / 14 шт.



Толщина
5 мм, включая встроенную подложку




Защитный слой
0,4 мм



Микрофаска



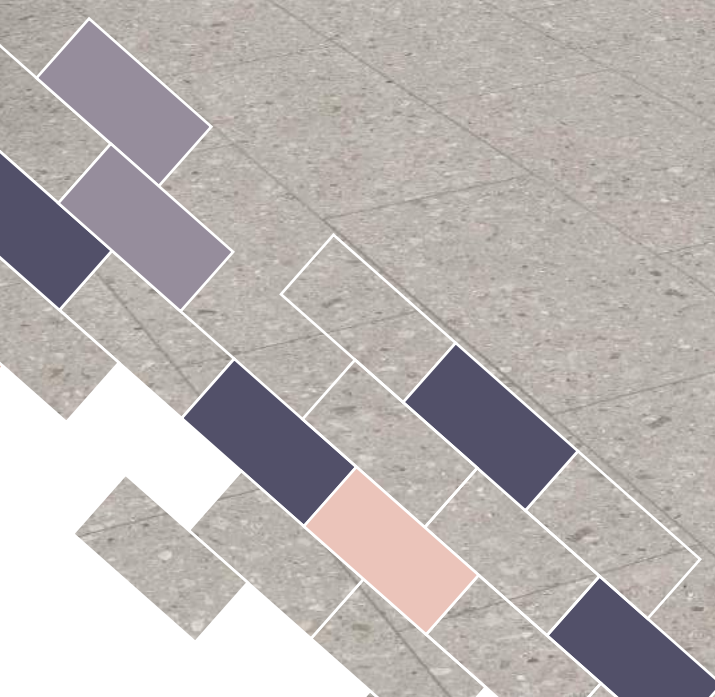



Major Oak 05829

Коллекция Eterna 05

Chapman Oak



05221 05321

Major Oak



05829 05929 05855 05871

Sebastian Oak



05108 05325

Somerset Oak



05333 05229 05906 05933

Summer Oak



05225 05859

Ponza




14107 14911 14987

Catania



14213 14874

Ravello

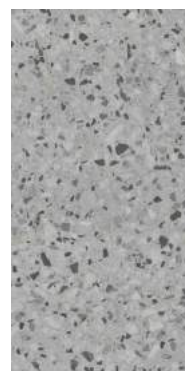

15928

Chapman Oak



05221



05321

Eterna



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска



Major Oak



05829



05929



05855



05871

Eterna



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска



Sebastian Oak



05108



05325

Eterna



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска



Sebastian Oak 05325

Somerset Oak



05333



05229



05906



05933

Eterna



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска



Summer Oak



05225



05859

Eterna



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



18,1 x 122 см
2,21 м² / 10 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска




Summer Oak 05225

Ponza



14107

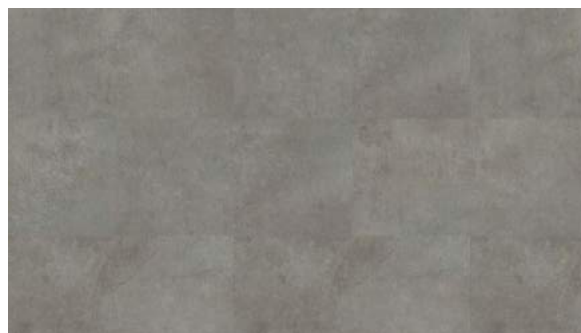

14911



14987

Eterna



30,5 x 61 см
2,23 м² / 12 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



30,5 x 61 см
2,23 м² / 12 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска



Catania



14213



14874

Eterna



30,5 x 61 см
2,23 м² / 12 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



30,5 x 61 см
2,23 м² / 12 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска



Catania 14213

Ravello



15928

Eterna



30,5 x 61 см
2,23 м² / 12 шт.



Толщина
5 мм



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска

Eterna Acoustic



30,5 x 61 см
2,23 м² / 12 шт.



Толщина
6 мм, включая встроенную подложку



Защитный слой
0,55 мм



Микрофаска







06

Укладка и уход



Укладка SPC плитки Adelar довольно проста и может быть выполнена собственными силами. Замок Uniclic гарантирует простую укладку и долговечный результат. Если вы выбрали продукт серии Acoustic со встроенной подложкой, то монтаж займет еще меньше времени, а приобретать дополнительную подложку не потребуется.

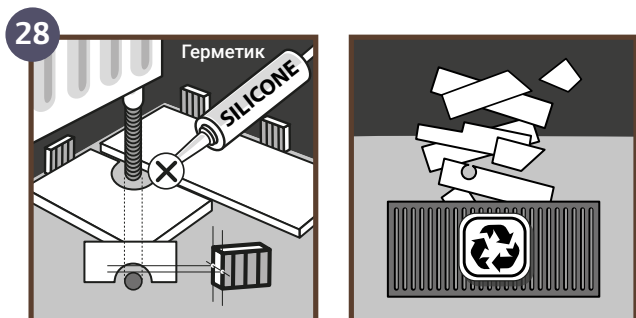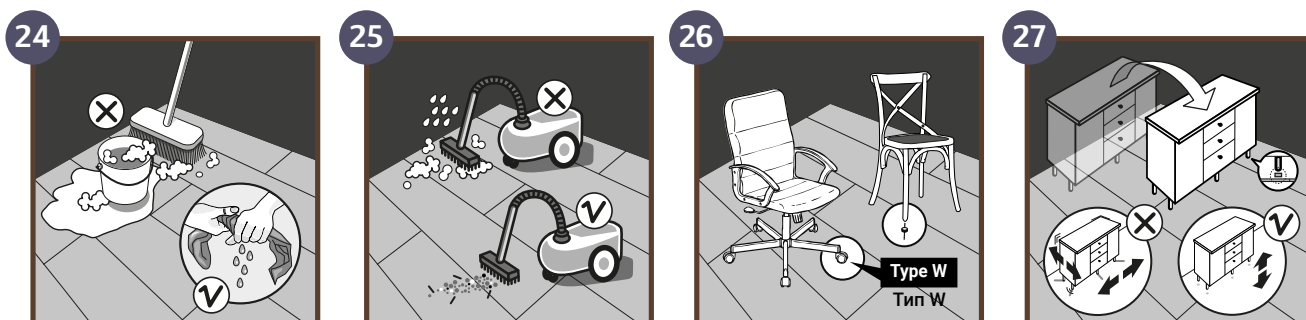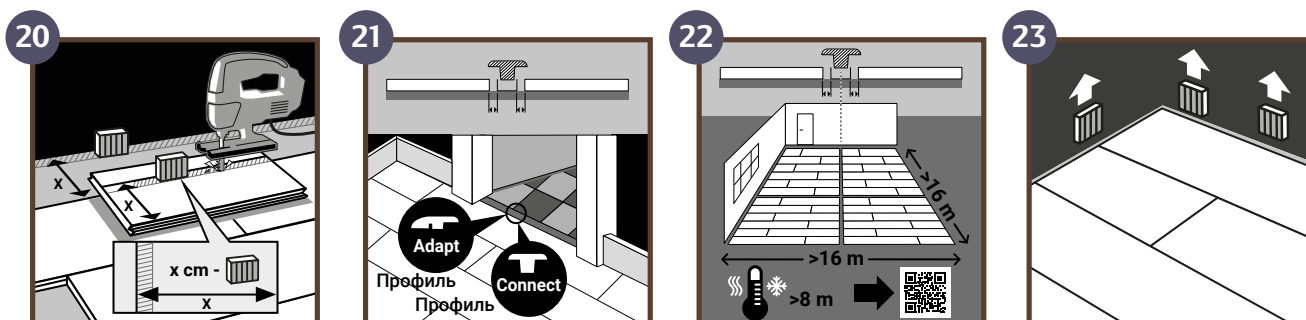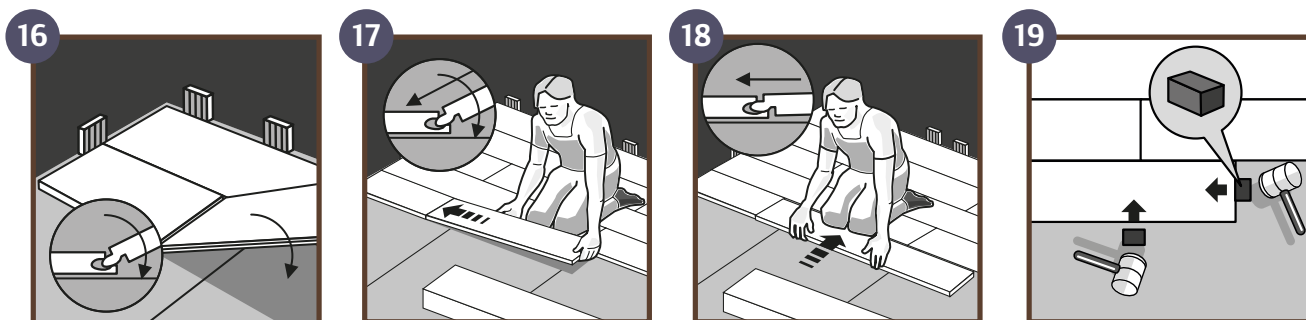

Для получения подробных инструкций по установке отсканируйте QR-код

07


Технические спецификации

Solida | Solida Acoustic

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		Solida	Solida Acoustic
Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 32	23 - 32
Общая толщина	EN ISO 24346	4 мм	5 мм, включая встроенную подложку
Защитный слой	EN ISO 24340	0,40 мм	0,40 мм
Полиуретановый лак	-	Superguard®	Superguard®
Общий вес, гр/м²	EN ISO 23997	8160	8250
РАЗМЕР И УПАКОВКА		Solida	Solida Acoustic
Планка	EN ISO 24342	17,8 x 121,9 см	17,8 x 121,9 см
Плитка	EN ISO 24342	30,3 x 60,7 см	30,3 x 60,7 см
Упаковка планок	12 шт / пачка	2,61 м²	2,61 м²
Упаковка плиток	14 шт / пачка	2,58 м²	2,58 м²
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		Solida	Solida Acoustic
Воспламеняемость	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Класс пожарной опасности	123-ФЗ	KM2	KM2
Устойчивость к возникновению царапин	EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2
Классификация износоустойчивости	EN 660-2	Группа T	Группа T
Устойчивость к скольжению	EN 13893	DS	DS
Коэффициент противодействия скольжению	DIN 51130	≥R9	≥R9
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 мм	≤ 0,20 мм
Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без сколов, без повреждений	Без сколов, без повреждений
Ударопрочность	EN 13329 Annex F	≥ 1800 мм	≥ 1800 мм
Изгиб	EN ISO 23999	≤ 1 мм	≤ 1 мм
Стабильность размеров	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Теплопроводность	EN 12664	0,008 м². К/В	0,008 м². К/В
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	E1	E1
Шумоизоляция	EN ISO 717-2	до 8 дБ Lw	до 17 дБ Lw
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN ISO 4918	Без повреждения защитного слоя, без деляминации	Без повреждения защитного слоя, без деляминации
Устойчивость к возникновению стойких пятен	EN 438-2	Очень хорошая	Очень хорошая
Выгорание	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
Применение с подогревом пола	EN 12524	Возможно, макс. t - 27°C	Возможно, макс. t - 27°C
Максимальная допустимая t окружающей среды и поверхности	-	45°C	45°C
Гарантия (лет)*	-	Бытовое применение: 12 лет Коммерческое применение: 5 лет	Бытовое применение: 12 лет Коммерческое применение: 5 лет

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при эксплуатации в нормальных условиях.

** - Цвет материала может незначительно отличаться от цвета образца. Не является браком.




Eterna | Eterna Acoustic

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		Eterna	Eterna Acoustic
Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33	23 - 33
Общая толщина	EN ISO 24346	5 мм	6 мм, включая встроенную подложку
Защитный слой	EN ISO 24340	0,55 мм	0,55 мм
Полиуретановый лак	-	Superguard®	Superguard®
Общий вес, гр/м²	EN ISO 23997	10000	10100
РАЗМЕР И УПАКОВКА		Eterna	Eterna Acoustic
Планка	EN ISO 24342	18,1 x 122 см	18,1 x 122 см
Плитка	EN ISO 24342	30,5 x 61 см	30,5 x 61 см
Упаковка планок	10 шт / пачка	2,21 м²	2,21 м²
Упаковка плиток	12 шт / пачка	2,23 м²	2,23 м²
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		Eterna	Eterna Acoustic
Воспламеняемость	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Класс пожарной опасности	123-Ф3	KM2	KM2
Устойчивость к возникновению царапин	EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2
Классификация износоустойчивости	EN 660-2	Группа T	Группа T
Устойчивость к скольжению	EN 13893	DS	DS
Коэффициент противодействия скольжению	DIN 51130	≥R9	≥R9
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 мм	≤ 0,20 мм
Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без сколов, без повреждений	Без сколов, без повреждений
Ударопрочность	EN 13329 Annex F	≥ 1800 мм	≥ 1800 мм
Изгиб	EN ISO 23999	≤ 1 мм	≤ 1 мм
Стабильность размеров	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Теплопроводность	EN 12664	0,008 м². К/В	0,008 м². К/В
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	E1	E1
Шумоизоляция	EN ISO 717-2	до 8 дБ Lw	до 17 дБ Lw
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN ISO 4918	Без повреждения защитного слоя, без деляминации	Без повреждения защитного слоя, без деляминации
Устойчивость к возникновению стойких пятен	EN 438-2	Очень хорошая	Очень хорошая
Выгорание	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
Применение с подогревом пола	EN 12524	Возможно, макс. t - 27°C	Возможно, макс. t - 27°C
Максимальная допустимая t окружающей среды и поверхности***	-	60°C	60°C
Гарантия (лет)*	-	Бытовое применение: 12 лет Коммерческое применение: 5 лет	Бытовое применение: 12 лет Коммерческое применение: 5 лет

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при эксплуатации в нормальных условиях.

** - Цвет материала может незначительно отличаться от цвета образца. Не является браком.

*** Читайте инструкцию, избегайте локальных горячих точек.

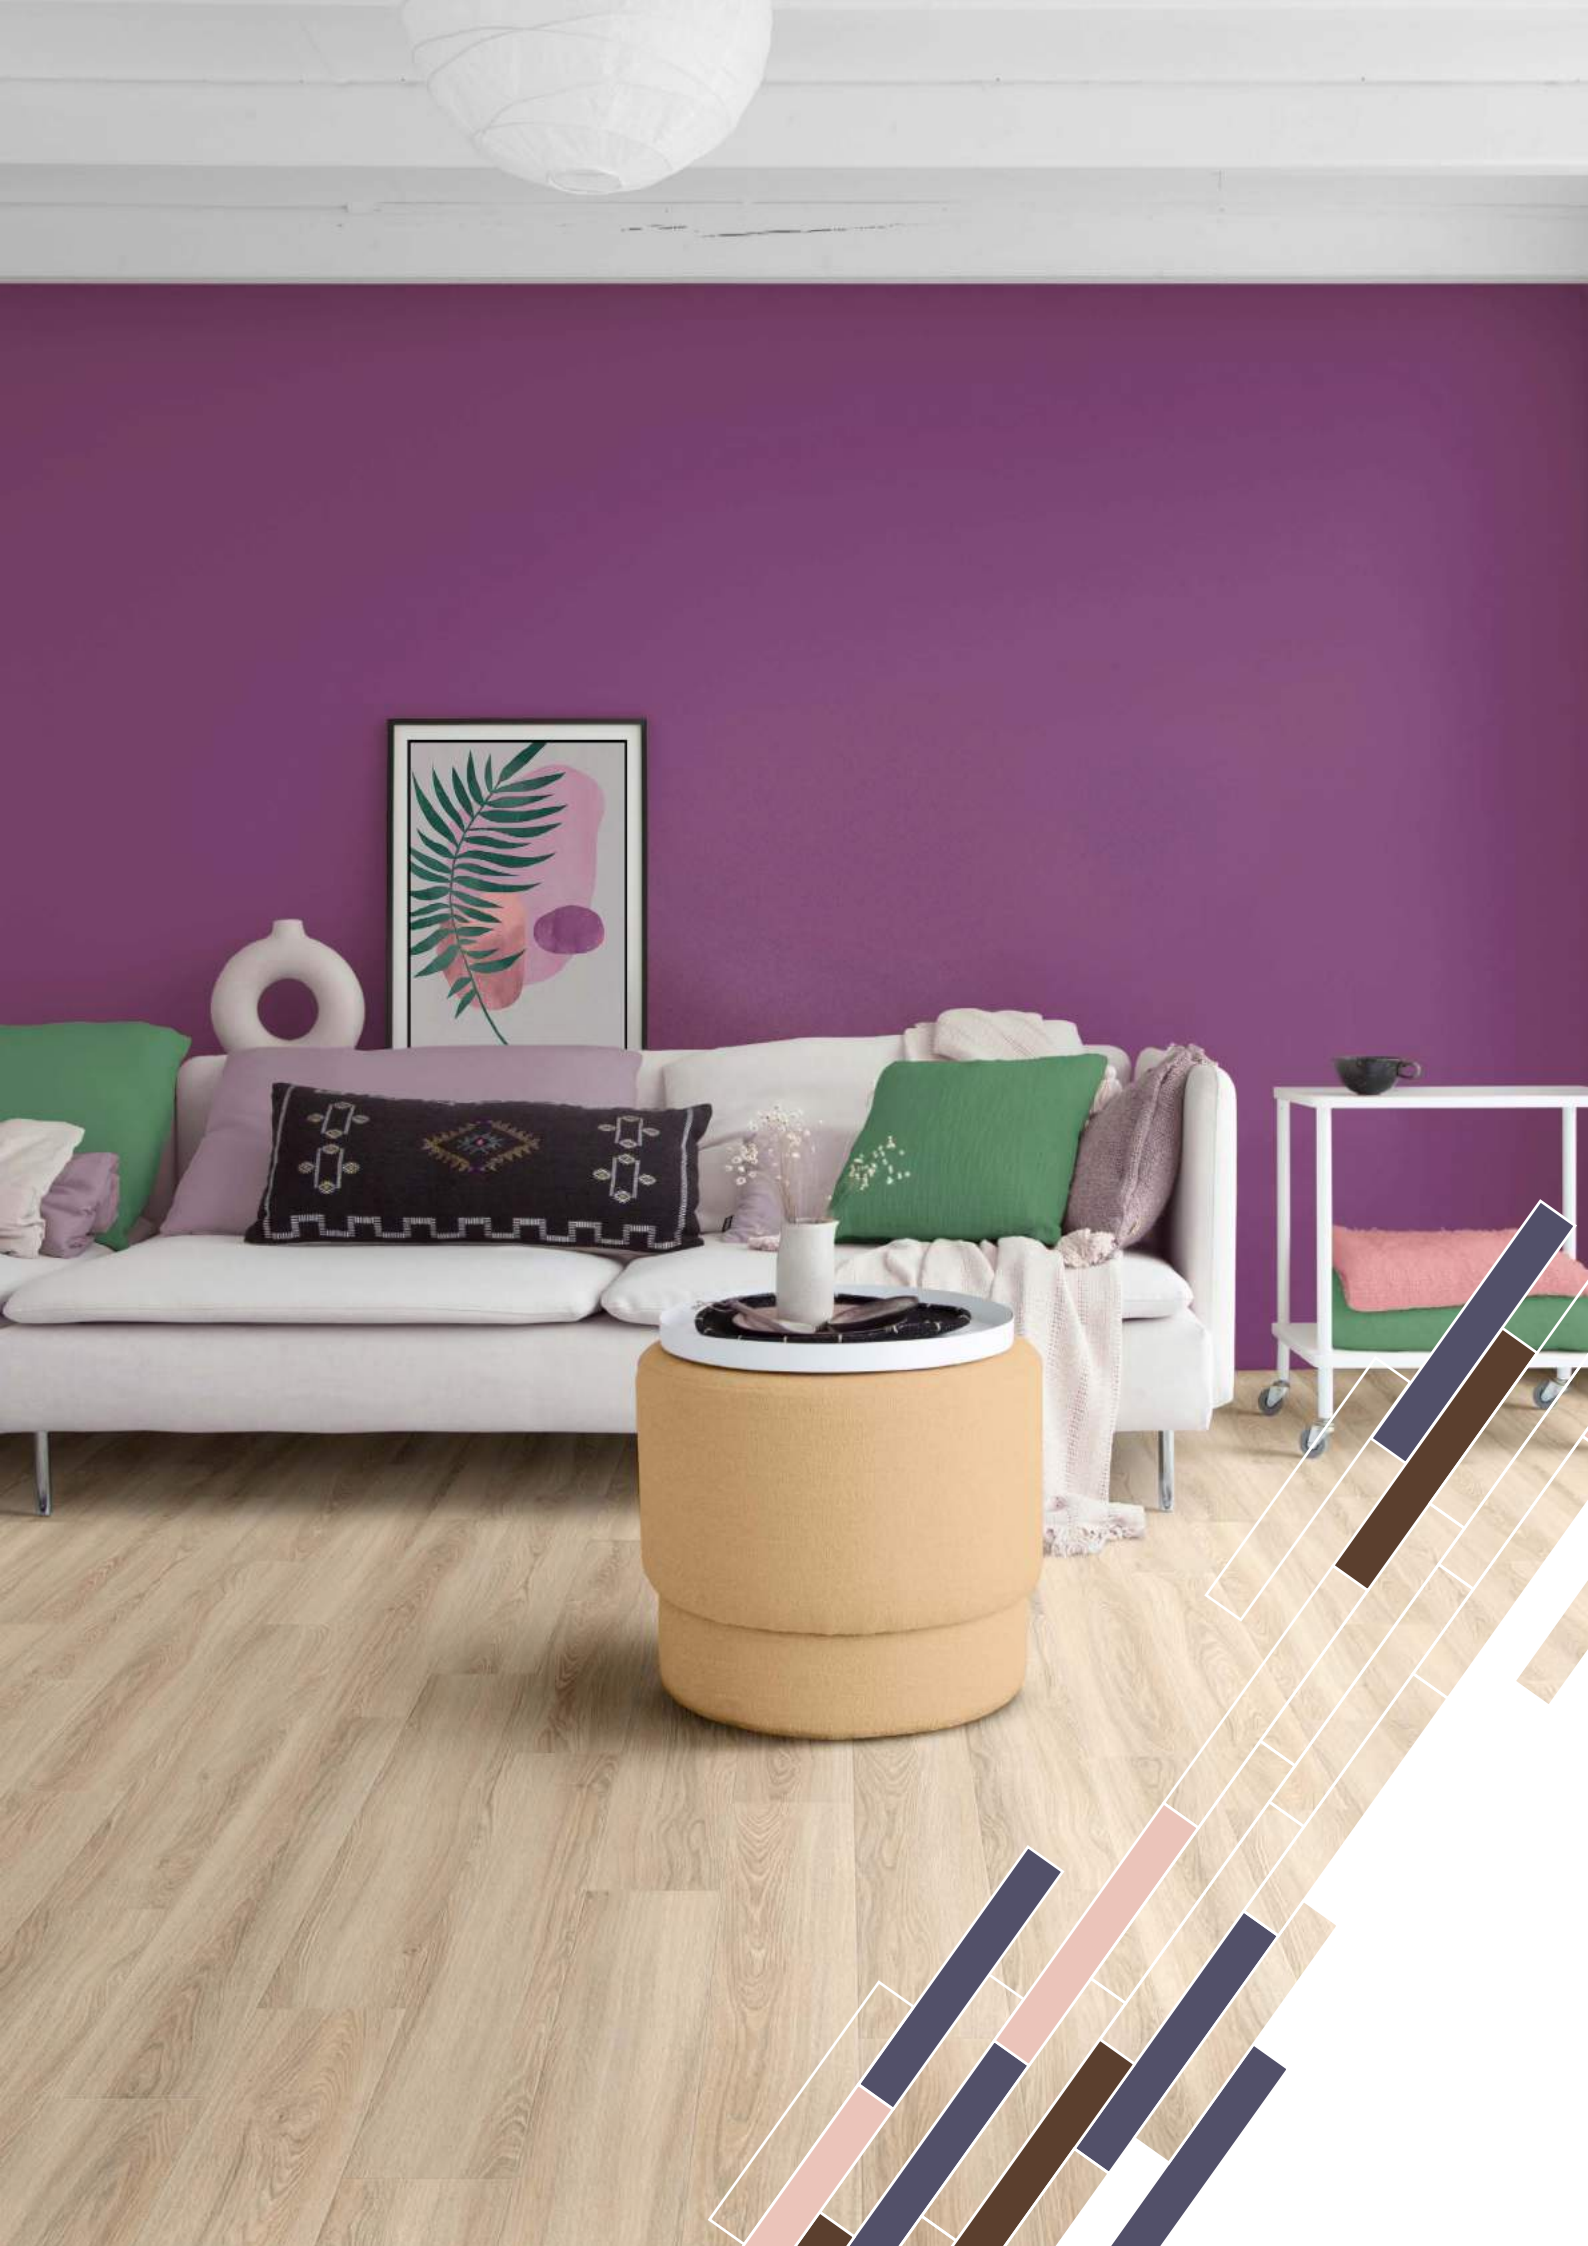

ADELAR[®]